


# Poser sa tringle à pression


C'zo déco

- ▶ Entre-murs pour une fenêtre en renforcement, une séparation de pièce ou cacher un placard.
- ▶ Hors pièce humide
- ▶ Pose facile sans perçage, fixation par simple pression avec ventouse silicone pour une meilleure tenue.
- ▶ Pose avec tous types de rideaux, charge maxi : 3 kg.




## Notice de montage


- 1** Réglez votre tringle par rapport aux montants en ajoutant 3 à 4 cm de plus pour avoir une pression correcte.

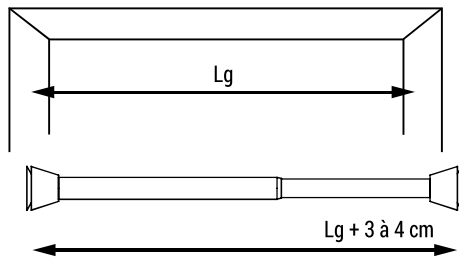


Extension trop importante ?

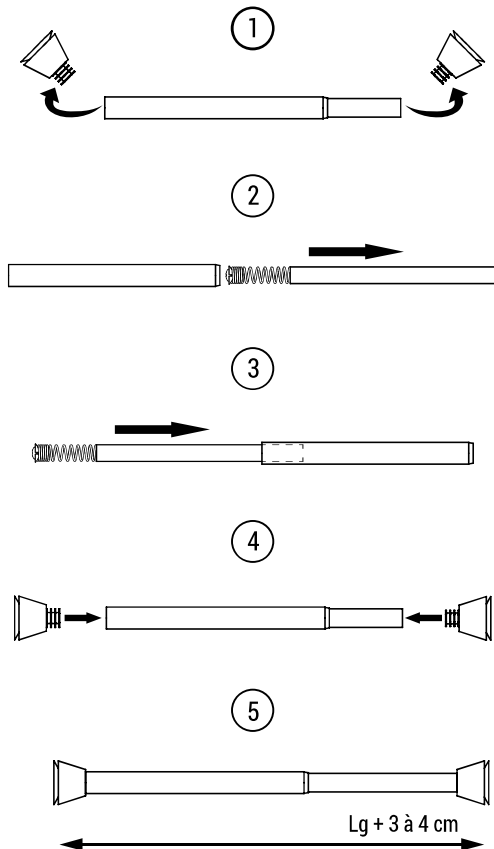


- 2** Glissez votre rideau.

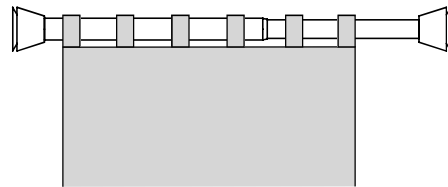

- 3** Positionnez une extrémité de la tringle, pressez avec force le tube opposé.

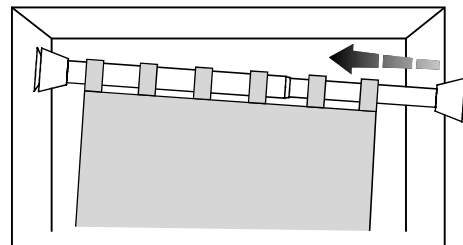

- 4** Placez la tringle et lâchez.

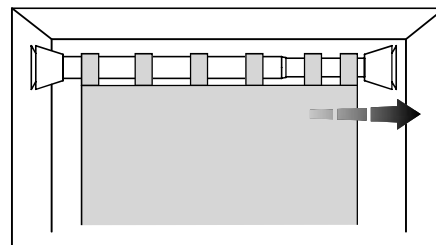

La tringle est posée !

